

# D81

## Doppelseitiger Hart-PVC-Film Double-sided Rigid PVC-Film

Beschreibung :  
description

Hart-PVC -Film, doppelseitig mit speziellem  
Kautschukkleber beschichtet.

Rigid PVC, double-sided coated with a  
special rubber adhesive.



### TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: Hart-PVC -Film / Rigid PVC -film
Abdeckung / Liner	: Abdeckpapier, braun / release paper, brown (70g)
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,1
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Kautschuk / rubber
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 4
Haftvermögen / shear adhesion h/23°C	: >48
Reißkraft / tensile strength N/cm	: 40
Reißdehnung / elongation %	: 70
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1h / °C	: 70
UV-Beständigkeit / UV -resistance	: begrenzt / limited
Witterungsbeständigkeit / weather -resistance	: begrenzt / limited
Farbe / colour	: transparent
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 24 Monate / 24 months

Anwendungen / Application


Fixieren, Verbinden, Montage-  
hilfe besonders bei nieder-  
energetischen Materialien.

Fixation and mounting of  
different materials, especially of  
low energetic surfaces.

Die verwandten Prüfmethoden basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINA T, PSTC - oder internen Prüfmethoden die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINA T, PSTC - or internal test methods which are required on request.

### PRODUKTBAU / PRODUCT DESIGN:

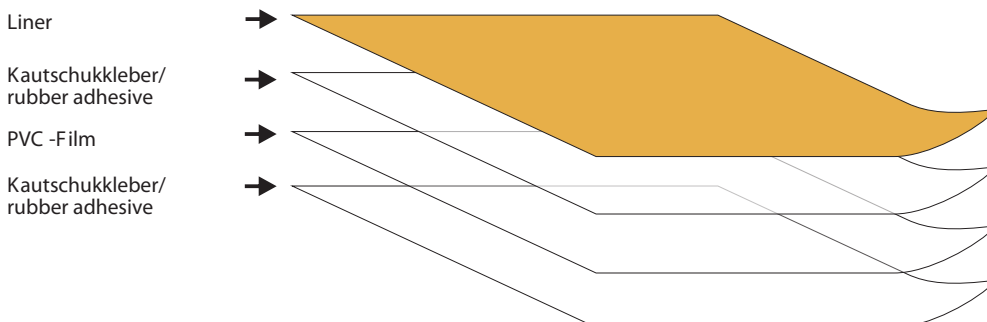

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.

0408