

# D832 B

## Doppelseitiger Polyester- Abdeckfilm Double-sided polyester-masking-film

Beschreibung :  
description

Polyesterfilm, 25my, beidseitig mit unterschiedlich eingestelltem Acrylatkleber beschichtet. Offene Seite mit einem wiederlösbaren Acrylatkleber (43g). Abgedeckte Seite mit einem permanent-klebenden Acrylatkleber (43g).

Polyesterfilm, 25my, double-sided coated with different acrylic adhesives. Open side coated with a removable acrylic adhesive (43g). Closed side coated with a permanent acrylic adhesive (43g)



### TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: PETP-Film / PETP -film
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,11
Abdeckung / Liner	: Abdeckpapier, weiß / release paper, white
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Acrylat / Acrylic
Klebkraft / peel adhesion N/cm	open side : 3,5 (= wiederlösbar / removable) closed side : 6,0 (= permanent klebend / permanent)
Reißkraft / tensile strength N / cm	: 45
Reißdehnung / elongation %	: 100
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1h / °C	: 80
UV-Beständigkeit / UV -resistance	: gut / good
Witterungsbeständigkeit	: gut / good
Farbe / colour	: transparent
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 12 Monate / 12 months

### Anwendungen / Application


Verkleben von Materialien, insbesondere Abdeckverklebungen, die auf einer Seite möglichst rückstandsfrei wieder aufgenommen werden müssen. Für Verklebungen auf niederenergetischen Flächen geeignet.

Fixation of materials, especially of masking applications which have to be removed from one side without residues. Also designed for low energetic surfaces.

Die verwandten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINA T, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINA T, PSTC - or internal test methods which are required on request.

### PRODUKTBAU / PRODUCT DESIGN:

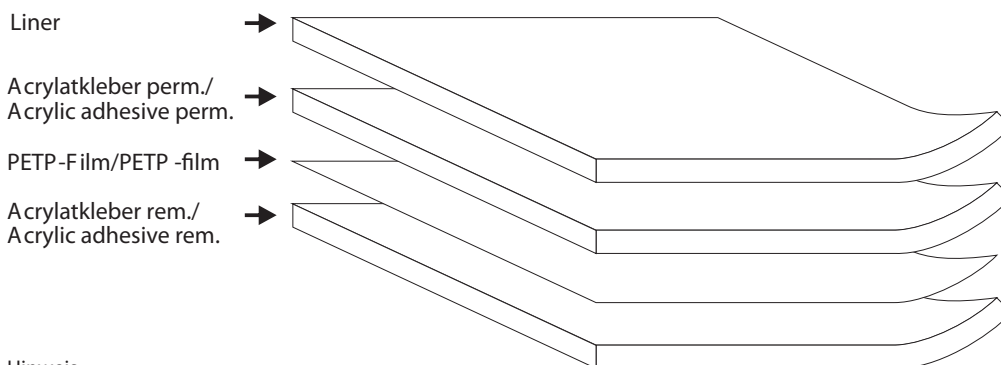

### Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

### note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.