


D8420A gra

Acrylatschaum, doppelseitig
Acrylic Foam, double sided

Beschreibung :
description

Doppelseitig klebender Acrylatschaum mit sehr hohem Haftvermögen und ausgezeichneter Alterungsstabilität; speziell für niederenergetische Oberflächen geeignet.

Double sided Acrylic Foam with very high shear resistance and excellent ageing resistance; especially designed for low energetic surfaces.




TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

| | |
|---|--|
| Träger / carrier | : Acrylatschaum / Acrylic Foam |
| Gesamtdicke / total-thickness mm | : 2,0 |
| Abdeckung / Liner | : PE-Folie, rot / PE-Film, red |
| Klebstoffbasis / adhesive-base | : mod. Acrylat / mod. acrylic |
| Klebkraft / peel adhesion (auf Stahl / on steel) N /cm | : 28 |
| Klebkraft / peel adhesion (auf ABS / on ABS) N /cm | : 21 |
| Klebkraft / peel adhesion (auf PP / on PP) N /cm | : 18 |
| Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1h / °C | : 90 (langfristig/long-term) : 150 (kurzfristig/short-term) |
| UV-Beständigkeit / UV-resistance | : sehr gut / excellent |
| Witterungsbeständigkeit / weather-resistance | : sehr gut / excellent |
| Farbe / colour | : grau / grey |
| Kern Ø / core diameter mm | : 76 |
| Lagerstabilität / storage life – 18°C/55% RF | : 24 Monate / 24 months |

Die verwandten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

PRODUKTBAU / PRODUCT DESIGN:

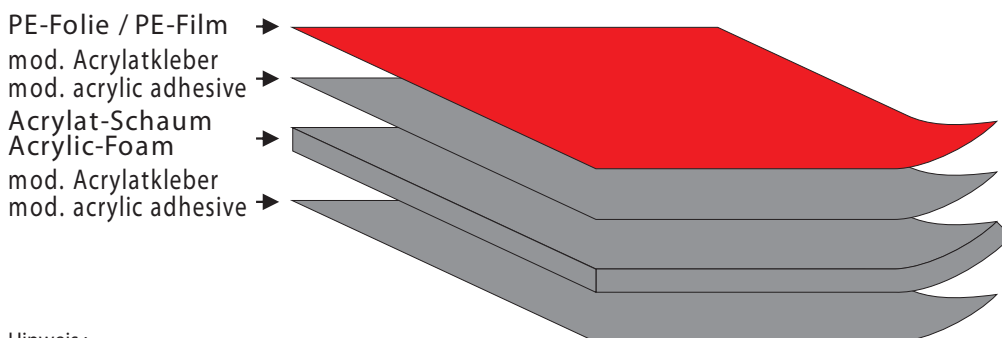

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.

1206

Anwendungen / Application

Fixieren, Befestigen von verschiedenen Materialien (auch Polyolefin) auch bei rauen Untergründen, Konstruktionsverklebungen.

Fixation, mounting of different materials (Polyolefines, too) on rough surfaces, too, construction application.