

# D80 P1

## Doppelseitiges Vliesklebeband Double-sided Tissue Tape

**Beschreibung :  
description**

Vlies, doppelseitig mit einem synthetischen Kautschukkleber beschichtet, weitgehend weichmacherstabil.

Tissue, double-sided coated with a synthetic rubber adhesive, largely stable against migration of soft makers.



### TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: Vlies / Tissue
Abdeckung / Liner	: Abdeckpapier, d. beige release paper, d. beige
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,1
Klebstoffbasis / adhesive-base	: synth. Kautschuk / synth. rubber
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 9
Haftvermögen / shear adhesion h/23°C	: > 10
Reißkraft / tensile strength N/cm	: 7
Reißdehnung / elongation %	: 2
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1h / °C	: 70
Farbe / colour	: transparent
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 12 Monate / 12 months

### Anwendungen / Application


Fixieren, Endlosmachen,  
Spleißen.

Fixing, mounting, splicing.

Die verwendeten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

### PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

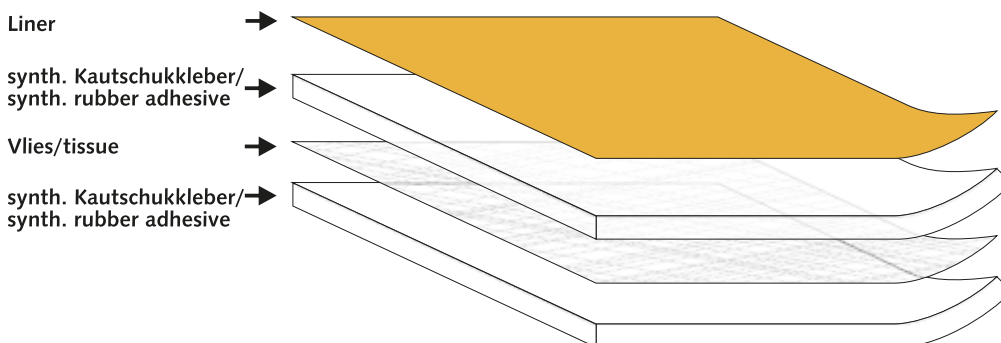

**Hinweis:**

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

**note:**

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.