

E163

Gewebeband Cloth-Tape

**Beschreibung :
description**

Zellwollgewebe, einseitig mit einem transparenten Kautschukkleber beschichtet.

Rayon cloth tape, single-sided coated with a transparent rubber adhesive.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: Zellwollgewebe / rayon cloth
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,23
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Kautschuk / rubber
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 3
Reisskraft / tensile strength N/cm	: 65
Reissdehnung / elongation %	: 8
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance °C	: -30 bis / up to +105
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: gut / good
Witterungsbeständigkeit / weather-resistance	: begrenzt / limited
Flammbeständigkeit / Flame resistance	: selbstverlöschend / self-extinguishing (B)
Farbe / colour	: schwarz / black
Kern Ø / core diameter mm	: 76, 38
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 24 Monate / 24 months

Anwendungen / Application

Kabelbandagierung von Hand und Maschine; insbesondere als Abschlusswicklung und für allgemeine Ausbesserungen.

Rayon cloth tape for harness wrapping and bundling. Flexible and conformable.

Die verwandten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können. Konform zur europäischen ELV 2000/53/EC.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.


Conforms to european directive 2000/53/EC for end of vehicle life (ELV) recycling.

PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

Zellwollgewebe
Rayon Cloth



Kautschukkleber
rubber adhesive

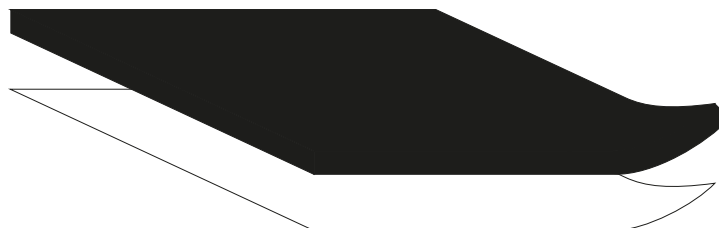

Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.