


# F24blauQR

## PVC-Spezialfilm Rigid-PVC-Film

**Beschreibung :**  
**description**

Hart-PVC-Folie, mit einem transparenten, vernetzten Kautschukkleber beschichtet. Folienoberseite mit "Abweiselack" für leichteres Abrollen.

Rigid-PVC-Foil, coated with a transparent, crosslinked rubber adhesive. RC-coat for easy unwind.

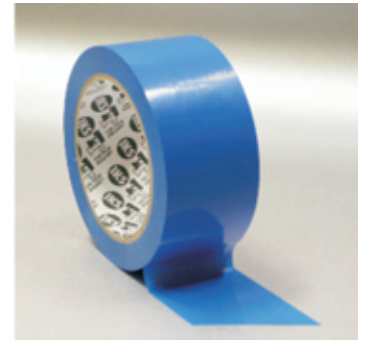

### TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

|   |   |
|---|---|
| Träger / carrier                                    | : Hart-PVC / Rigid-PVC                      |
| Trägerdicke / thickness mm                          | : 0,037                                     |
| Gesamtdicke / total-thickness mm                    | : 0,055                                     |
| Klebstoffbasis / adhesive-base                      | : Kautschuk, modifiziert / rubber, modified |
| Klebkraft / peel adhesion N/cm                      | : 2,0                                       |
| Haftvermögen / shear adhesion h/23°C                | : >48                                       |
| Abrollwiderstand / unwind resistance N/cm           | : 1,4                                       |
| Reißkraft / tensile strength N/cm                   | : 50  |
| Reißdehnung / elongation %                          | : 60  |
| Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance °C | : -40 bis / up to +80                       |
| Farbe / colour                                      | : blau / blue                               |
| Kern Ø / core diameter mm                           | : 76  |
| Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF      | : 12 Monate / 12 months                     |

### Anwendungen / Application


Schützen, Abdecken, Fixieren; auch für begrenzten Einsatz im Außenbereich verwendbar. Besonders geeignet für lackierte Metalloberflächen, Kunststoffe und Holz.

Protection, masking, fixing. Limited application outdoor. Especially for varnished metal surfaces, plastics, and wood.

Die verwendeten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

### PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

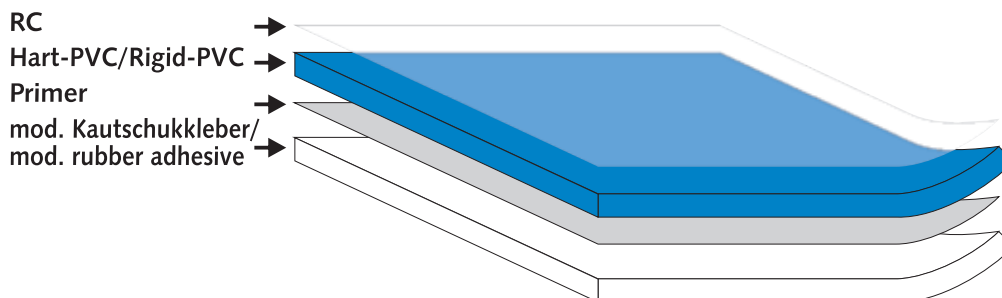

**Hinweis:**

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

**note:**

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.