

# K5938

## Kraftpapier Kraft paper tape

**Beschreibung :  
description**

Starkes, wasserresistentes Kraftpapier mit einem Natur/Synthesemischkautschuk beschichtet.

Highperformance, water resistant kraft paper tape with a pressure-sensitive natural/synthetic rubber adhesive.



### TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: Kraftpapier / kraft paper
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,23
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Natur-/Synthesekautschuk / natural-/synthetic rubber
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 8,5
Haftvermögen / shear adhesion h/23°C	: >24
Reißkraft / tensile strength N/cm	: 78
Reißdehnung / elongation %	: 4
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1h / °C	: 80
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: begrenzt / limited
Witterungsbeständigkeit	: begrenzt / limited
Farbe / colour	: chamois / beige
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 12 Monate / 12 months

### Anwendungen / Application


Kartonverschluss, schwere Verpackung, Endlosmachen, leichte Sandstrahlarbeiten.

Carton sealing, splicing, tabbing and light sandblasting.

Die verwendeten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

### PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

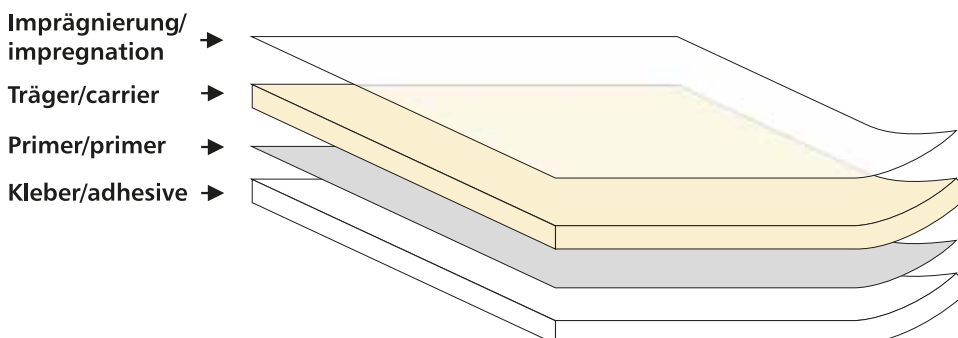

**Hinweis:**

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

**note:**

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.